


Proseeder Mini

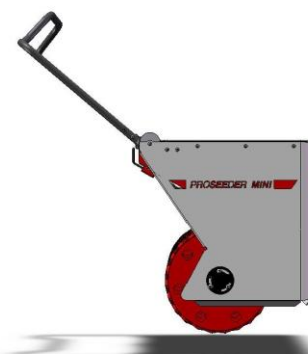

Konstrueerimine ja kohaldamine
Kasutusjuhend

Proseeder Mini

Konstruksioon ja kasutamine

Külvimasin on ette nähtud käsitsi töötamiseks ja murupindade, näiteks koduaedade, golfiväljakute, spordiväljakute ja -platside jne külvamiseks.


- Masin on ette nähtud ainult muruseemne külvamiseks.
- Kui külvikut kasutatakse muul otstarbel, ei kehti garantiitingimused enam.

KASUTUSJUHEND


Külvatava koguse reguleerimine



Keerake liblikmutter lahti ja kallutage proportsioonivars soovitud asendisse..

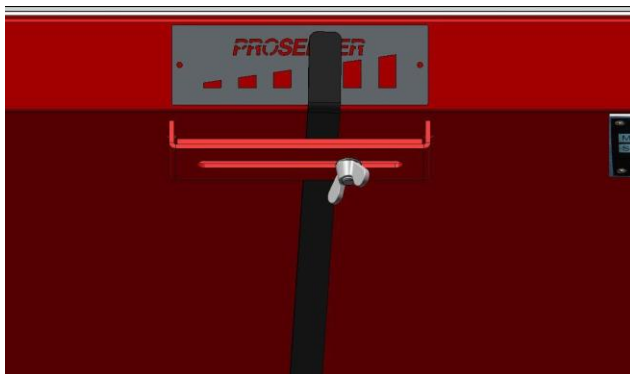


Sulgemutter lukatakse proportsioonivõlli suunas ja pingutatakse.

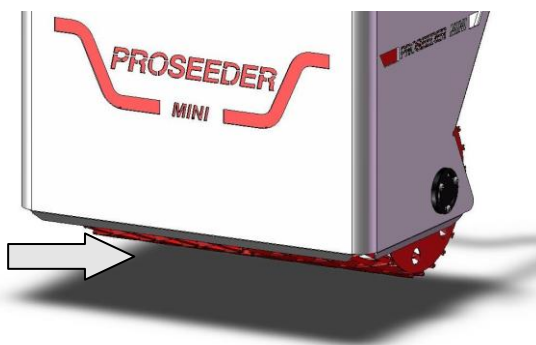

Nüüd saab teha seemnekoguse testi, pöörates rulli mitu korda ja mõõtes seemne kaalu. (1 pööre = 1 meeter = 0.6 m²).

Vajaduse korral korrigeerige katiku avanemist ja korrake katset.

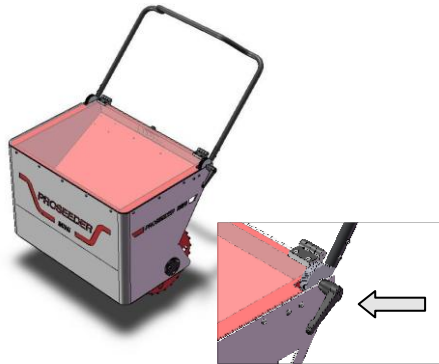Tõukeraua reguleerimine.

Reguleerige tõukeraua kõrgust, lõdvendades mõlemale küljele paigaldatud käepidemeid. Pärast seda on tõukeriba liikuv ja käepidemed pingutatakse, kui tõukeriba on soovitud asendis.




Tõukeriba saab lükata ettepoole, et seda saaks transportimiseks optimeerida.

Hooldusjuhised

Puhastamine ja hooldus

Pärast 100 töötundi või iga 3 kuu tagant tuleb masinat täielikult kontrollida ja puhastada.

Keti pingutamine

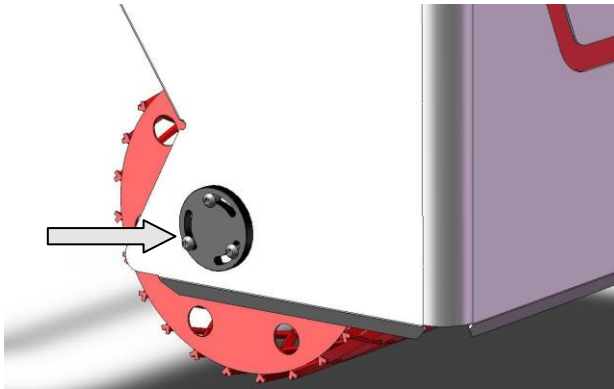

Aja jooksul põhjustab keti kulumine selle venimist ja lõdvenemist. Keti pingutamiseks lõdvendage paremal asuvat ekstsentrilist rull-laagrit. Keerake laagrit, kuni kett on sobivalt pinguldatud, seejärel pingutage laagrit uuesti.